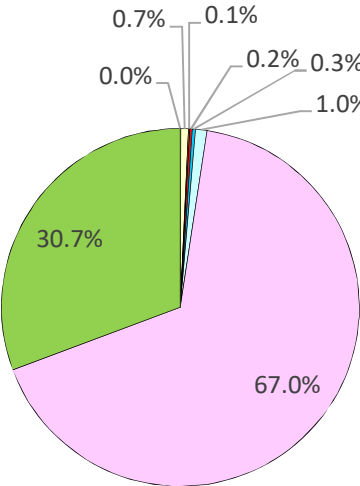
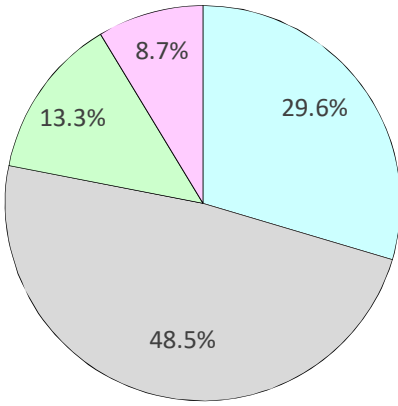


廃プラ分別計画/実績表（2024年度）

計 画		リサイクル率	100%
実 績		リサイクル率	81.69%
マテリアル	47.74%	ケミカル	22.32%
サーマル	11.63%	エミッション	18.31%

一次運搬数量・CO2排出量			
	硬 質	4,916	
	軟質非塩素	14,354	
	硬質・軟質塩素	7,297	
	複合材・特殊物	4,340	
	内 訳 数 量	30,908.0	
	硬 質	1,722	
	軟質非塩素	8,505	
	硬質・軟質塩素	1,272	
	複合材・特殊物	2,652	
	内 訳 数 量	14,151.0	
品 名		数 量	CO2
	非塩素軟質系(スマコ)	4.1	0
	非塩素軟質系(TSB)	330.2	0
	塩素・非塩素軟質系	56.3	0.186
	硬質系(フレコン)	95.5	0.315
	Cプラ(フレコン)	123.0	0.406
	Bプラ(フレコン)	484.0	1.597
	廃プラ未分類	30,908.0	101.996
	廃プラ混合	14,151.0	46.698
合 計		46,152.1	151.199

中間処理・CO2排出量			
破碎・圧縮率		62.6 %	
破碎・圧縮量		28,887.6 m3	
電気	128,290 kwh	0.000 t-CO2	
燃料	52,690 ㍓	137.453 t-CO2	

二次運搬数量CO2排出量			
	用 途	数 量	CO2
	マテリアル	8,241.5	111.987
	ケミカル	3,854.0	183.366
	サーマル	2,008.3	50.302
	エミッション	3,160.7	32.771
合 計		17,264.5	378.427

品名別仕様先別搬出実績表（2024年度）

品目	仕様先	用途	M. C. T. E（m ³ ）				品目別搬出 数量（m ³ ）
			M:マテリアル	C:ケミカル	T:サーマル	E:エミッション	
廃 プ ラ	リファイン	塩ビシート原料	578.0				9,527.5
	エコロ	再生原料	192.0				
	不二桂商事	再生原料	3,806.5				
	和円商事	再生原料	38.0				
	和円クリーン・エコ	再生原料	82.0				
	豊栄化学	フォーミング抑制剤 （副資材）		368.0			
	北越コーポレーション	フラフ燃料 （代替燃料）			40.0		
	トクヤマ	フラフ燃料 （代替燃料）			382.0		
	ナコード(太平洋セメント)	フラフ燃料 （代替燃料）			899.0		
	大青工業	安定型埋立				39.0	
	矢島礦業所	安定型埋立				898.0	
	埼玉県環境	管理型埋立				2,205.0	
混 合	三島谷興産	セメント原料	3,545.0				7,776.0
	大瀧商店	フォーミング抑制剤 （副資材）		2,494.0			
	エコクルジャパン	フォーミング抑制剤 （副資材）		197.0			
	苫小牧清掃社	鎮静剤		795.0			
	ツネイシカムテックス	発電原料			368.1	40.9	
	アクトリー	発電原料			319.2	16.8	
合 計			8,241.5 (47.63%)	3,854.0 (22.27%)	2,008.3 (11.61%)	3,199.7 (18.49%)	17,303.5

☆一次運搬数量・CO2排出量について

※車両（4tコンテナ）・距離（往復60km）・CO2係数（0.00262t-CO2/ℓ）を基準に算出、1m³あたり（0.0033t-CO2）。
※混合に含まれる廃プラスチック類の割合は、15.6%となります。

☆中間処理・CO2排出量について

※中間処理に必要とされる電力は、「再生可能エネルギー」を使用の為、（0.000t-CO2）となります。
※中間処理に必要とされる燃料は、1 m³あたり1.15ℓ（0.003t-CO2）となります。

※M:マテリアルリサイクル:マテリアル（物）からマテリアル（物）へと再利用（リサイクル）すること

C:ケミカルリサイクル:使用済みの資源を化学的（chemical）に分解し、原料に変えてリサイクルする方法（高温で熱分解など）

T:サーマルリカバリー:廃棄物等から熱エネルギーを回収すること（廃棄物発電、代替燃料など）

E:エミッション:埋立処分

※上記の定義は弊社中間所以後、仕様先利用用途による

※リサイクル率とは、エミッション以外のリサイクルカウントとしています。